


Drosselklappe BCLK mit Schwenkantrieb MVEN DIN 24154 Reihe 2

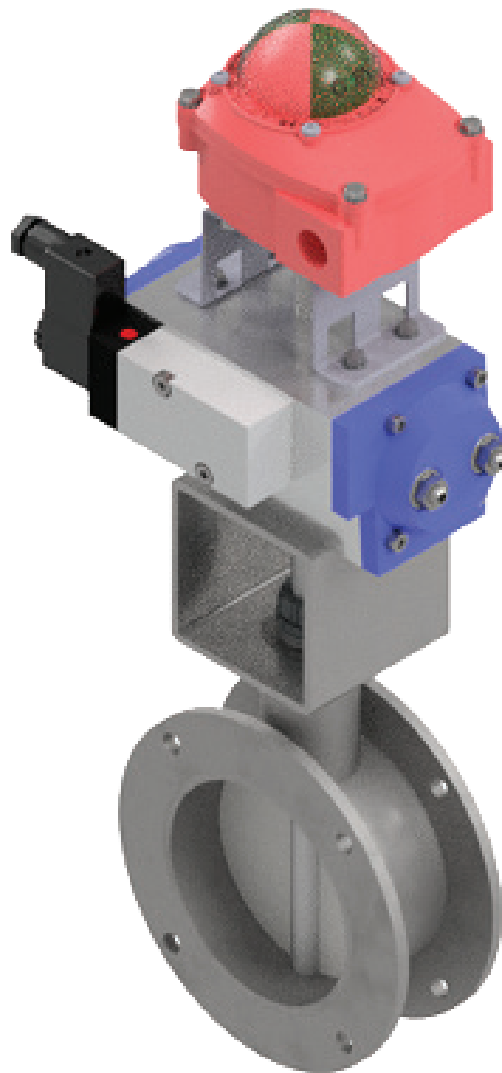

Einsatzgebiete

Absperren und Regeln von gasförmigen und flüssigen Medien sowie Schüttgütern aller Art im Anlagenbau, Chemie, Pharma, Lebensmittel und Lüftung.

- Flanschanschluss entsprechend DIN 24154, Reihe 2 und 4, andere Flanschanschlüsse auf Anfrage
- Baulänge Werksstandard oder nach Kundenwunsch
- Temperatur bis 1100° C

Produktmerkmale

Diese Klappe zeichnet sich durch eine zentral gelagerte Welle mit einem niedrigen Drehmoment aus.

Bauteile	Werksstandard	Optionen
Gehäuse	St. 1.0570	Aluminium, GG, Edelstahl
Klappe	St. 1.0038	Edelstahl, Hastelloy
Welle	St. 50 K	Edelstahl, Hastelloy
Dichtung	ohne	